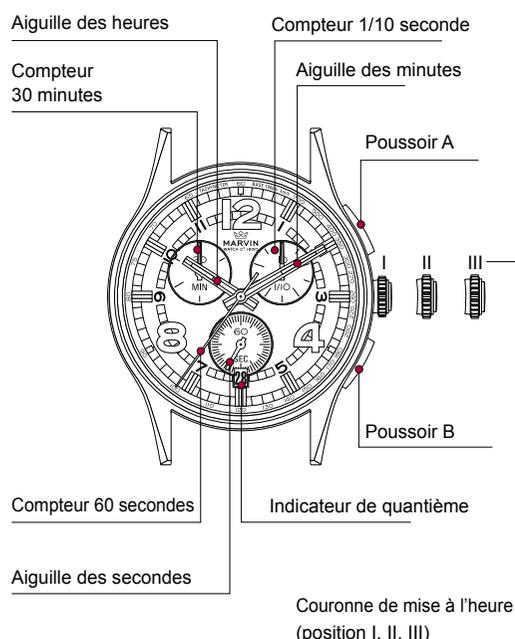
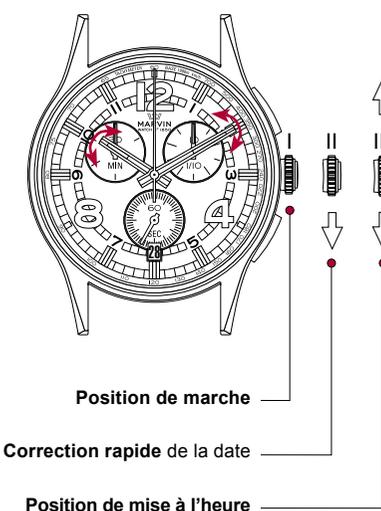
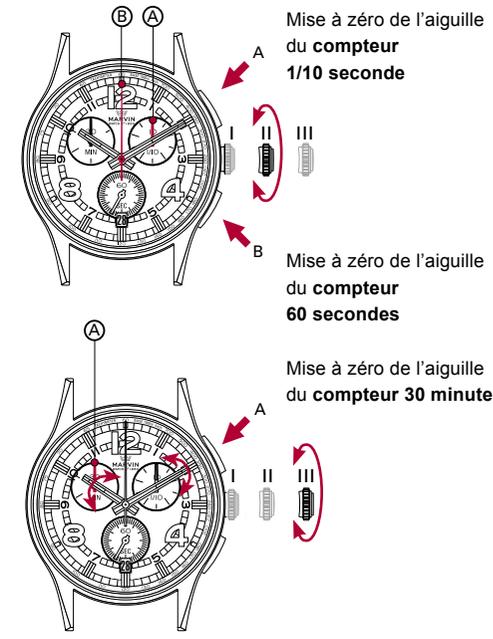


INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
 MOUVEMENT QUARTZ ETA G 1 0 . 2 1 1

<p>AFFICHAGE</p> <p>Aiguilles de la montre</p> <p>Aiguille des heures</p> <p>Compteur 30 minutes</p> <p>Compteur 1/10 seconde</p> <p>Aiguille des minutes</p> <p>Poussoir A</p> <p>Poussoir B</p> <p>Compteur 60 secondes</p> <p>Aiguille des secondes</p> <p>Indicateur de quantième</p> <p>Couronne de mise à l'heure (position I, II, III)</p> 	<p>RÉGLAGES</p> <p>Couronne 3 positions</p>  <p>Position de marche</p> <p>Correction rapide de la date</p> <p>Position de mise à l'heure stop seconde et correction de la date à chaque passage à minuit</p> <p>Remarque: Couronne de mise à l'heure en position III: STOP SECONDE</p>	<p>MISE A ZERO DES COMPTEURS</p> <p>Couronne en position II ou III</p>  <p>Mise à zéro de l'aiguille du compteur 1/10 seconde</p> <p>Mise à zéro de l'aiguille du compteur 60 secondes</p> <p>Mise à zéro de l'aiguille du compteur 30 minutes</p>
--	--	---

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
 MOUVEMENT QUARTZ ETA G 1 0 . 2 1 1

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction chronométrage simple



- 1. START**
- 2. STOP**
 Lecture du temps
 - 5 minutes
 - 57 secondes
 - 6/10 de seconde
- 3. REMISE à zéro**
 Couronne de mise à l'heure en position I

1. à 3. ordre des fonctions

Attention


Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine.

Au besoin, voir le paragraphe :

Mise à zéro des compteurs.

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction split-time ou temps intermédiaires



- 1. START**
 Couronne de mise à l'heure en position I



- 2. SPLIT 1**
 Lecture du temps 1
 - 5 minutes
 - 4 secondes
 - 6/10 de seconde
- 3. RESTART**
 (rattrapage)

1. à Z. ordre des fonctions



- 4. SPLIT 2**
 Lecture du temps 2
 - 15 minutes
 - 36 secondes
 - 8/10 de seconde
- 5. RESTART**
 (rattrapage)




- Y. STOP**
 Lecture du dernier temps
 - 25 minutes
 - 18 secondes
 - 4/10 de seconde

Z. REMISE à zéro

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
MOUVEMENT QUARTZ ETA G 1 0 . 2 1 1

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction additionnelle

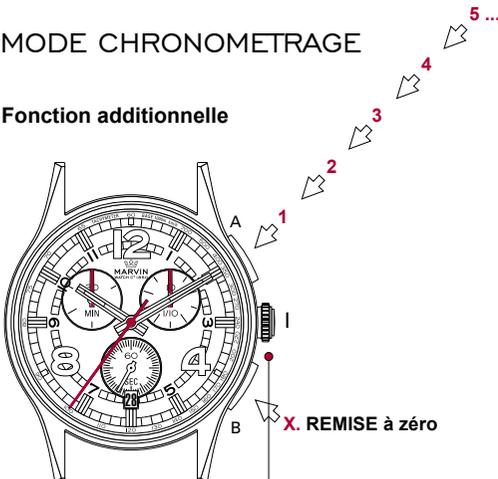

1. START
2. STOP Lecture
3. RESTART
4. STOP Lecture
5. RESTART
...

1. à X. ordre des fonctions

X. REMISE à zéro

Couronne de mise à l'heure en position I